


NETTOYEUR ESSENCE

Standard - Réf. : TSL 15 240 HEP



Sélection
2021

Transmission directe
3 400 tr/min

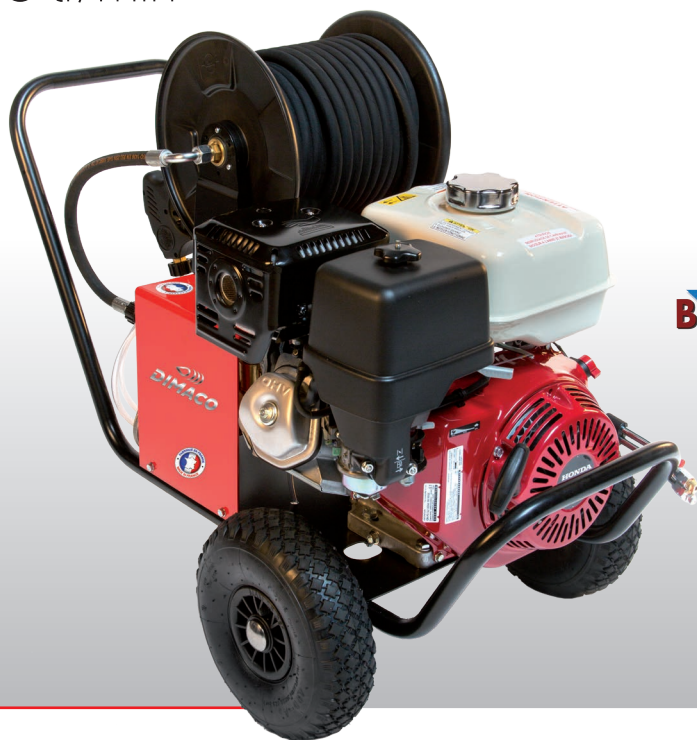



LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Pompe radiale de qualité
- ▶ Régulateur anti coups de bélier



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible
- ▶ 2 - Kit sablage

Conditions d'utilisation :



● ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2021

- Enrouleur : ABS sur capot renforcé
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : double 900 mm réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm

VALEUR
ÉQUIPEMENT¹
690,64 € HT


Valeur CADEAU
110,46 € HT



● MODÈLE

| RÉFÉRENCE | DÉBIT | | PRESSION | PUISSANCE | | | POMPE | | POIDS |
|----------------|-------|-----|----------|-----------|----|--------|-----------|-------|-------|
| | l/min | l/h | bar | Moteur | CV | tr/min | Marque | Huile | kg |
| TSL 15 240 HEP | 15 | 900 | 240 | HONDA GX | 13 | 3 400 | BERTOLINI | 80W90 | 77 |

¹VALEUR ÉQUIPEMENT = Valeur équipement livré avec le NHP selon le modèle : VST, enrouleur, flexible HP, lance double, régulateur.



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25 - Fax + 33 (0)2 47 98 25 26
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V2 - vm

THERMIQUE